









ZAC du Plateau
65, rue de Bicêtre
94247 L'Hay-les-Roses cedex - FRANCE
Tél. : +33 1 45 60 40 09
Fax : +33 1 45 60 44 85
www.infraplus.com

Support 22,5x45 mm non adaptable blanc
Volet à ressort translucide
5 coloris

VDI 8824x




UTILISATION



Au poste de travail sur les supports compatibles avec le format de fixation 22,5x45 mm.

Au local technique avec l'utilisation du panneau 19",8 x RJ45 format 22,5 x 45 mm Réf.6680

VDI 8820FE

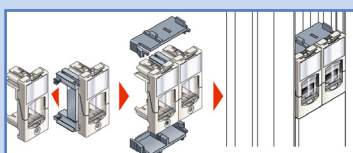

VDI 8810JL



SPÉCIFICITÉS

Repérage visuel : 7 coloris sur volet translucide.

Permet d'accueillir les connecteurs RJ45 «Slim» de la gamme Infraplus.

Volet anti-poussière à ressort.

Large surface de repérage (20 x 14 mm), compatible avec le Logiciel Easy Etiquette.

Positionnement à l'horizontal du plastron en perche grâce à la pièce de positionnement (réf. VDI 8820FE)

Jumelage des plastrons améliorant la tenue mécanique et l'esthétique grâce à la pièce de jumelage (réf. VDI 8810JL)

CARACTÉRISTIQUES

Matériau	ABS / PC
Dimension (L x H x P)	22,5 x 45 x 24 mm
Température (service)	- 40 ° à + 70 °

RÉFÉRENCES

Référence	Conditionnement	Désignation
VDI 88240	24	Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable blanc
VDI 88241	24	Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable bleu
VDI 88242	24	Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable jaune
VDI 88243	24	Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable vert
VDI 88244	24	Support 22,5 x 45 mm volet translucide à ressort non adaptable rouge
VDI 8820FE	10	Kit de positionnement de positionnement à 90 ° pour plastron VDI 882xx
VDI 8810JL	10	Pièce de jumelage