




ZAC du Plateau
65, rue de Bicêtre
94247 L'Hay-Les-Roses cedex - FRANCE
Tél. +33 1 45 60 40 09
Fax : +33 1 45 60 44 85
www.infraplus.com

Répartiteur Minirep 1U
12 ports RJ 45 FTP
Catégorie 5

VDIA26x0x

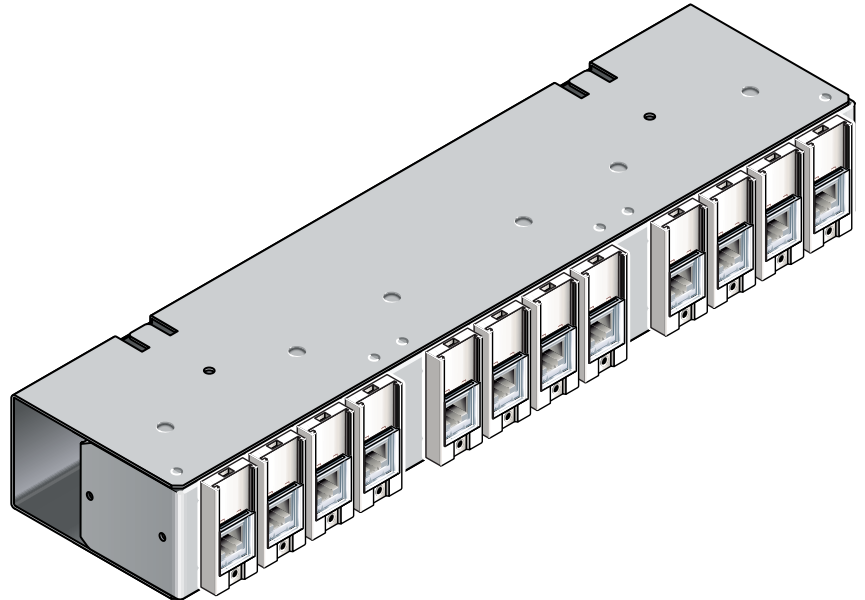

UTILISATION

Solution complète étudiée pour le petit tertiaire, le Minirep™ est particulièrement adapté aux installations inférieures à 50 prises.

Le Minirep™ est la solution idéale lorsque les locaux techniques sont très exigus, voire inexistant.

SPÉCIFICITÉS

Répartiteur avec face avant équipée de 12 plastrons 22.5 x 45 mm adaptables (possibilité d'utiliser des doubleurs) et de 12 noyaux RJ45 FTP catégorie 5.

Disponible en version adaptable bleu et blanc et en version non adaptable en blanc.

Entrée de câble à droite et à gauche. Gabarit de dégainage de câble intégré au socle. Socle mural à fixation directe.

Extension par simple clippage avec tout autre répartiteur de la gamme.

Les câbles FTP 100 ou 120 ohms d'un diamètre maximal de 8 mm sont admis. Les minireps sont compatibles avec les fils rigides 3/10^e à 8/10^e et les fils souples AWG28 (7 x 0.13).

Livré avec support d'étiquettes de repérage, vis et chevilles murales ainsi que les colliers serre-câble.

Mise à la terre par cosse type "Faston" 6.35 (face avant et socle).

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux	Boîtier en acier électrozingué 10/10ème Peinture Epoxy RAL 7035
Dimensions (L x H x P)	360 mm x 45 mm x 85 mm
Poids (kg)	1.1

RÉFÉRENCES

Référence	Conditionnement	Désignation
VDIA26102	1	Minirep 12 ports 22.5 x 45 mm adaptable FTP Blanc
VDIA26103	1	Minirep 12 ports 22.5 x 45 mm adaptable FTP Bleu
VDIA26002	1	Minirep 12 ports 22.5 x 45 mm non adaptable FTP Blanc